

REFRO.RU



Отдел продаж: (495) 212-91-86
(800) 333-30-81
(звонок по РФ бесплатный)

Запчасти: (495) 374-78-30

Ремонт, гарантия, ТО: (495) 215-52-98




Отдел продаж: info@refro.ru

Проектирование: project@refro.ru

Запчасти: zip@refro.ru

Ремонт, гарантия: service@refro.ru

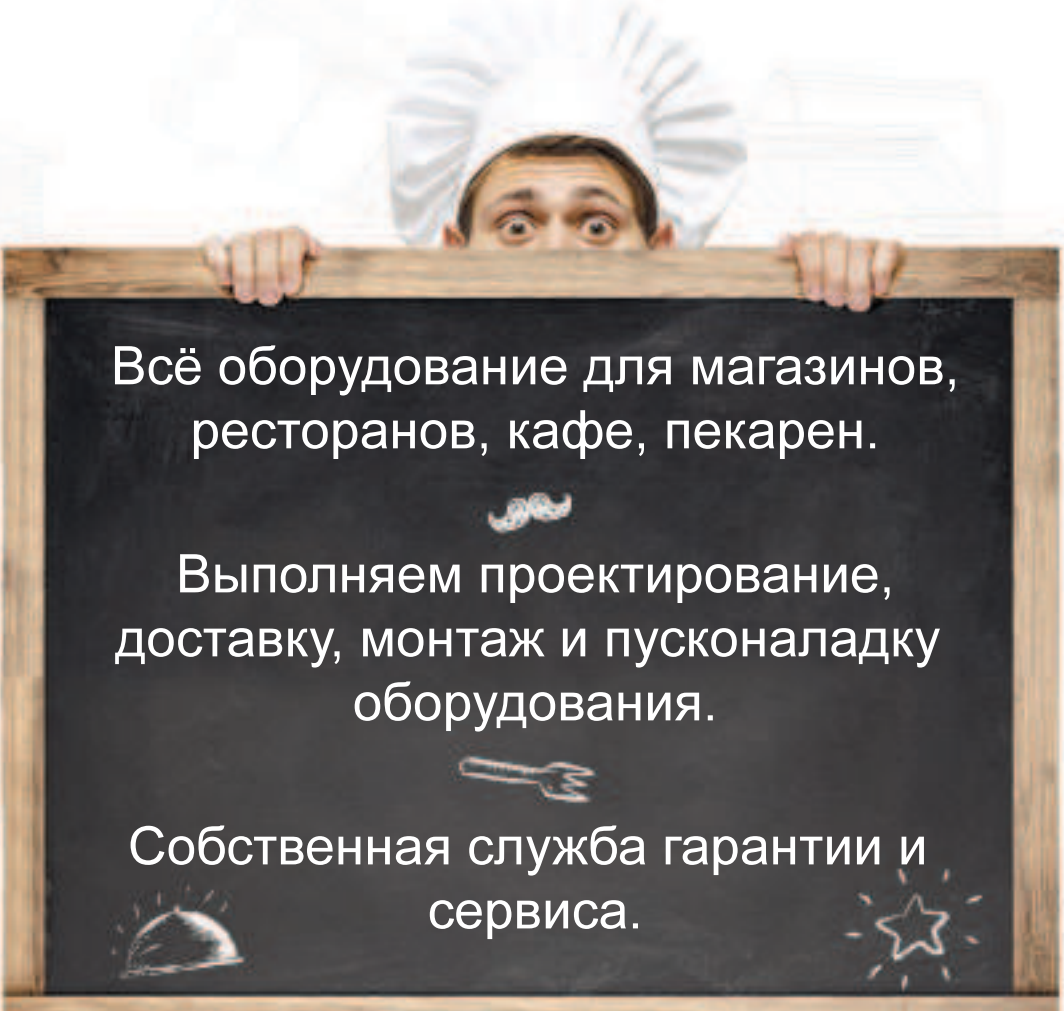

Всё оборудование для магазинов,
ресторанов, кафе, пекарен.

Выполняем проектирование,
доставку, монтаж и пусконаладку
оборудования.

Собственная служба гарантии и
сервиса.

6. Барабанные сушильные машины

UU025, UU030, UU035, UU055

Характеристики и преимущества


- Простой в использовании таймер
- Электрический, газовый и паровой нагрев
- Большой загрузочный люк для легкой загрузки и выгрузки белья (Ø57 см – UU025, UU030, UU035, Ø68 см – UU055)
- Барабан из оцинкованной стали
- Осевой поток воздуха
- Большой фильтр для удаления ворсинок

Опционально

- Барабан из нержавеющей стали
- Передняя панель из нержавеющей стали
- Микропроцессор Full OPL
- Реверсивный барабан
- Контроль остаточной влажности
 - снижение затрат на электроэнергию
 - снижение затрат, связанных с заменой белья
- Система пожаротушения



ТИП		UU025	UU030	UU035	UU055
ЗАГРУЗКА					
Загрузка	kg/lb	11/25	13.5/30	17/35	24.5/55
Объем барабана	l	217	271	347	491
Диаметр барабана	mm	Ø673	Ø673	Ø762	Ø838
ПОТОК ВОЗДУХА					
50 Гц	l/s	203	203	260	283
60 Гц	l/s	236	236	307	330
СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ СУШКИ					
Газовый нагрев	g/min	222	258	331	444
Электрический нагрев	g/min	172	272	335	399
ДВИГАТЕЛЬ					
Вентилятор	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Привод	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
ГАЗОВЫЙ НАГРЕВ					
Энергия	kW	18,8	21,4	26,4	29,9
Энергия	kBTU/h	64	73	90	102
Электрическое подключение		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Подвод газа	NPT	½"	½"	½"	½"
ПАРОВОЙ НАГРЕВ					
Высокое давление 6,9 бар	kW	39,6	39,5	48,6	-
	kBTU/h	135	134,7	166	-
Электрическое подключение		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Подвод пара	NPT	¾"	¾"	¾"	-
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВ					
Энергия	kW	12	21	24	27
Электрическое подключение		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
ВЫТЯЖКА	Ø/mm	152	152	203	203
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
В×Ш×Г	mm	1622x711x1038	1622x711x1191	1622x800x1191	1695x876x1362
Вес нетто	kg	137	150	164	197
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ДАННЫЕ					
Вес брутто	kg	151	165	179	216
В упаковке В×Ш×Г	mm	1753x762x1092	1753x762x1245	1753x838x1245	1829x902x1489

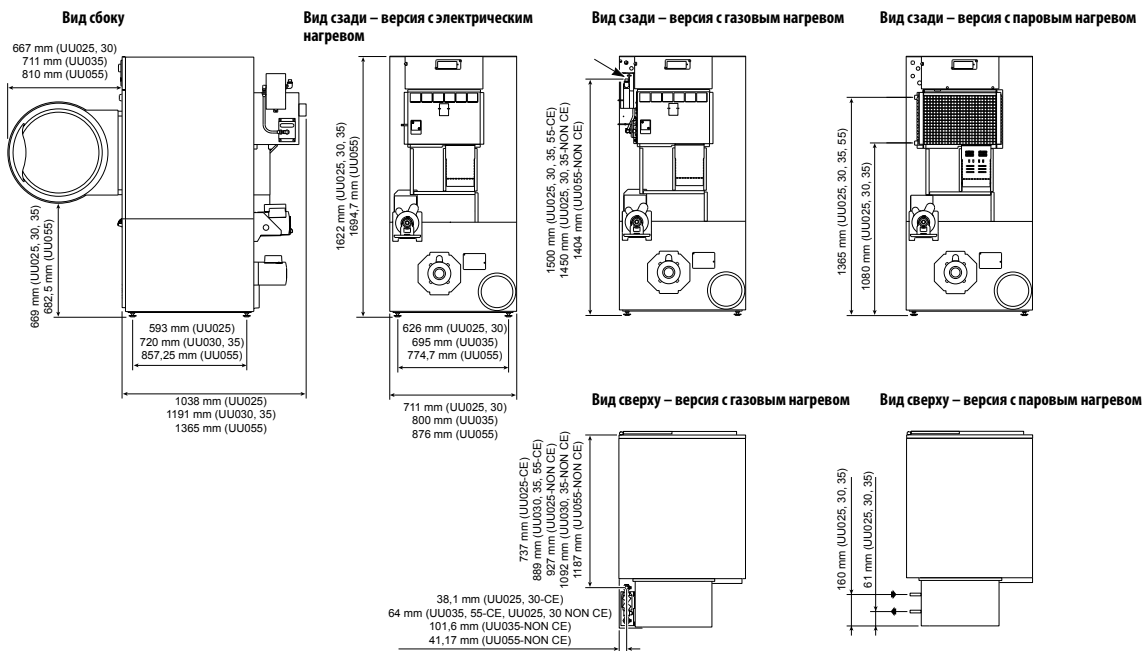

Компания Unimac оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять модели машин и спецификации в этом буклете. Все детали и иллюстрации в этом буклете носят исключительно информационный характер и не являются обязывающими.

Наши контакты:



Отдел продаж: (495) 212-91-86
(800) 333-30-81
(звонок по РФ бесплатный)

Запчасти: (495) 374-78-30

Ремонт, гарантия, ТО: (495) 215-52-98



Отдел продаж: info@refro.ru

Проектирование: project@refro.ru

Запчасти: zip@refro.ru

Ремонт, гарантия: service@refro.ru